

EROS



3,00x3,00m



30km/h***

O ombrellone de mastro lateral EROS possui versatilidade em sua utilização para o dia e noite por conta de sua iluminação LED que proporciona um ambiente aconchegante e iluminado. O modelo abre e fecha a cobertura por meio de uma manivela e seu sistema de inclinação frontal é através de uma manopla deslizante que permite a movimentação e seu pedal giratório permite rotação em 360°.

Mastro Braço Varetas	Alumínio com pintura eletrostática
Pedal giratório	Aço galvanizado
Junções Terminais Rosetas	Polipropileno
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Wupa Unique - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura aprox. de 250g/m ² , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	5
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	24kg



Informações iluminação led

Iluminação contínua de LED por toda a extensão da vareta e roseta inferior

Varetas iluminadas: 8 varetas

Temperatura da luz: neutra

Intensidade da luz: um estágio


Informações bateria recarregável

Recarga total: 7 horas

Duração: 6 horas

Carregamento: via USB ou energia solar

*não acompanha carregador, apenas o cabo USB

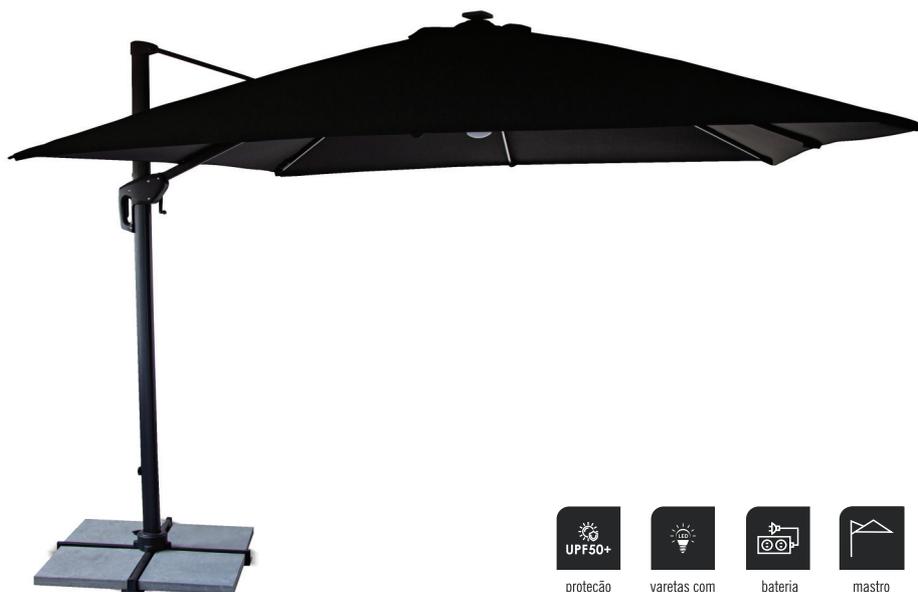

UPF50+

proteção solar



varetas com led



bateria recarregável



mastro lateral



inclinação frontal



giro do mastro

estrutura



cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base granilite
c/ 2 pedras 45x45cm
*necessário 4 pedras
por ombrellone
(vendida separadamente)



Base concreto
c/ 2 pedras 45x45cm
*necessário 4 pedras
por ombrellone
(vendida separadamente)



Base ardósia
c/ 2 pedras 45x45cm
*necessário 4 pedras
por ombrellone
(vendida separadamente)



Base granito 90kg
EROS
com e sem rodízios
(vendida separadamente)



Base granito/granilite
120kg EROS
com rodízios
(vendida separadamente)



Este modelo de
ombrellone acompanha
pedal giratório que pode
ser fixado no solo **



MANUAL DE
INSTRUÇÕES

acessórios



Capa de proteção
(acompanha o produto)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	M²	W	N	Z
300X300	5.5x8.6	48	211	267	269	360	3	168

*medidas em cm

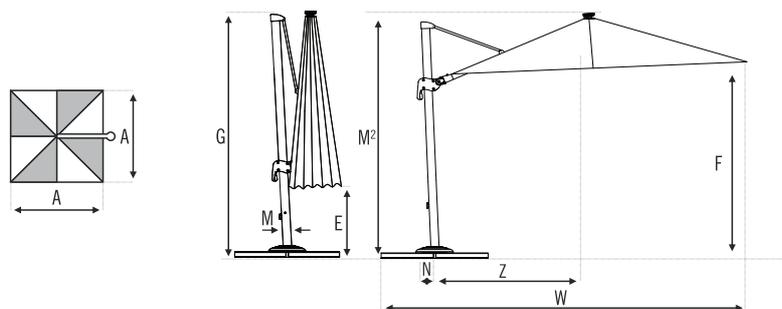

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\% \pm 5cm$

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

**pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

*** a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)