

ombrelone lateral belize



ø3,00m



20km/h***



proteção solar



mastro lateral



inclinação frontal



giro do mastro



acabamentos . alumínio e poliéster:



café



bege claro

acabamentos . alumínio e bagun:



café



branco



café



bege



café



marrom

junções e terminais em polipropileno na cor preta

detalhes do produto.



base compatível .



Base desmontável
Belizi
(vendida separadamente)

acessório .




Capa de Proteção
Belizi
(vendida separadamente)

detalhes dimensionais do produto .

Ⓐ | Ⓜ | Ⓔ | ⓕ | Ⓖ | Ⓜ² | Ⓦ

∅300 | 4.8 | 70 | 190 | 228 | 260 | 320

*medidas em cm

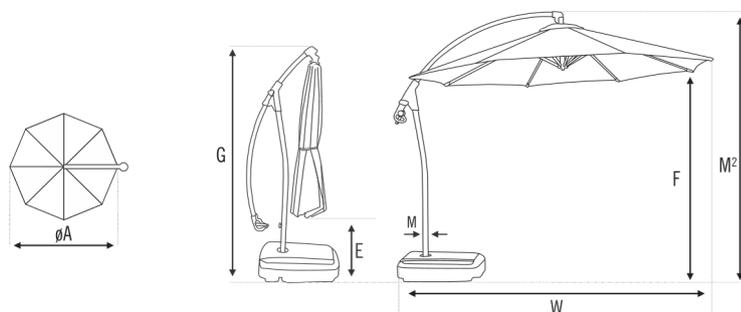

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\%$ $\pm 5\text{cm}$

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrelone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

*** a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



BLOCOS 3D

FOTOS

