ombrelone lateral havaí

UPF 50+
proteção solar

mastro central

ø3,50m

30km/h***

acabamentos . alumínio e poliéster:

branco

marrom

branco

verde

junções e terminais em polipropileno na cor da estrutura

detalhes do produto.

base compatível .

Base concreto
móvel 50kg
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrelone
emcentrode mesa
Base concreto25kg
(vendida separadamente)

acessório .

Capa de Proteção G
(vendida separadamente)

detalhes dimensionais do produto .

A	B	C	D	E
ø350	4.0	117	200	302

*medidas em cm



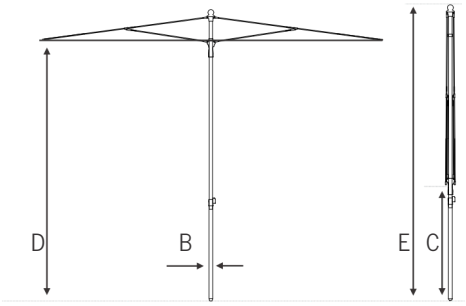

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de ±2% ±5cm
As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada
A distância entre um ombrelone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm
*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"
*** a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)

BLOCOS 3D

FOTOS

*imagens meramente ilustrativas