

ombrelone central noronha



proteção
solar



mastro
central



articulação
da cobertura



ø2,70m




20km/h***



acabamentos . alumínio e poliéster:




branco



branco



marrom




marrom

junções e terminais em polipropileno na cor da estrutura


detalhes do produto.



base compatível .



Base concreto 25kg
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrelone
em centro de mesa
Base concreto 16kg
(vendida separadamente)

acessório .




Capa de Proteção P
(vendida separadamente)

detalhes dimensionais do produto .

A	B	C	D	E
Ø270	3.5	103	202	247

*medidas em cm

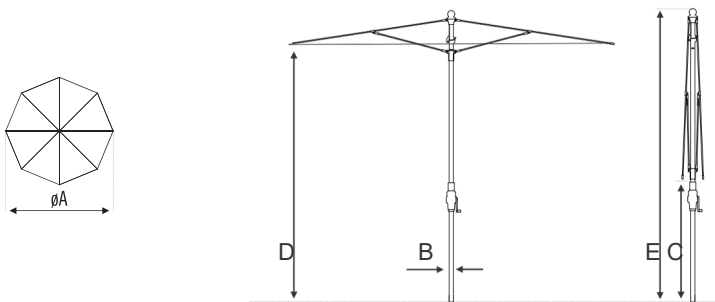

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\%$ $\pm 5\text{cm}$
As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada
A distância entre um ombrelone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm
*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"
*** a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)