

ombrelone central roca



proteção solar



mastro central



articulação da cobertura



ø2,10m



20km/h***



acabamentos . alumínio e poliéster:



branco



branco



marrom



bege

junções e terminais em polipropileno na cor da estrutura

detalhes do produto.



base compatível .



Base concreto 25kg
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrelone em centro de mesa
Base concreto 16kg
(vendida separadamente)

acessório .




Capa de Proteção P
(vendida separadamente)

detalhes dimensionais do produto .

A | **B** | **C** | **D** | **E**
 ø210 | 3.7 | 117 | 190 | 232

*medidas em cm

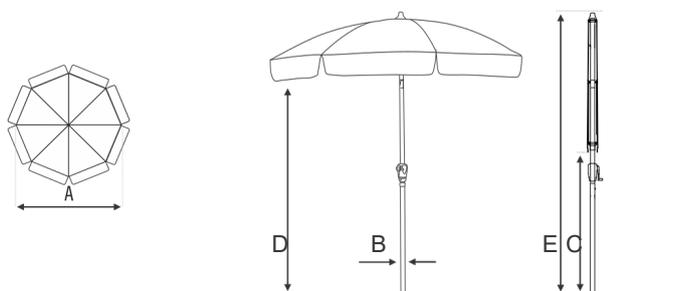

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\%$ $\pm 5\text{cm}$

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrelone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

**componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

*** a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



BLOCOS 3D

FOTOS

