

# ombrelone central solis



proteção solar



mastro central



articulação da cobertura



ø2,70m



20km/h\*\*\*



acabamentos . alumínio e bagun:



branco



branco



branco



bege



branco



marrom



café



branco



café



bege



café




marrom

junções e terminais em polipropileno na cor da estrutura

## detalhes do produto.



## base compatível .



Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrelone  
em centro de mesa  
Base concreto 16kg  
(vendida separadamente)

## acessório .




Capa de Proteção P  
(vendida separadamente)

## detalhes dimensionais do produto .

**A** | **B** | **C** | **D** | **E**  
ø270 | 3.8 | 80 | 191 | 236

\*medidas em cm

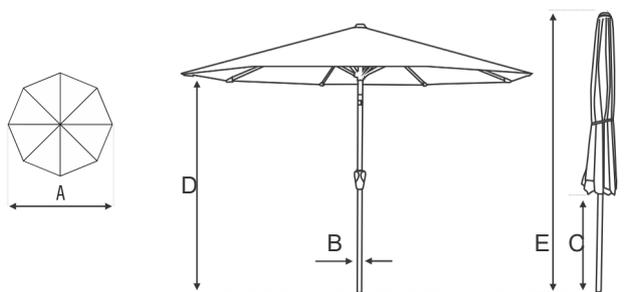

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrelone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



BLOCOS 3D

FOTOS

